

Panther palletruck - enklere og bedre transport

Fleksibilitet og effektivitet i særklasse - Panther Mini eller Panther Maxi håndterer enkelt og effektivt alle typer paller og det oppnås optimale kjøre- og manøvreringsegenskaper selv på de trangeste plassene.

Skånsom over for både omgivelser, paller og gods - Panther Mini og Panther Maxi har et moderne design med avrundede former.

Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhold, for å forebygge arbeids- og slitasjeskader på brukeren. Eksempelvis gir håndtakets ergonomisk riktige gripevinkler brukeren et godt grep ved manøvrering.

Høy kvalitet og brukervennlighet sikres gjennom et utvidet testprogram og samarbeide med eksperter i helse, miljø og sikkerhet.



Teknisk beskrivelse

Palletruckene i Pantherserien fåes i to versjoner

- Mini - kapasitet 1400 kg
 - anbefales til lettere palletransport
- Maxi - kapasitet 1800 kg
 - anbefales til tung palletransport

Optimal plassutnyttelse

- byggemål bak gafler kun 450 mm
- stor styrevinkel på 210°
- smalere enn en Europall - kan kjøre, hvor det er akkurat plass til en pall

I tillegg følgende fordeler

- AC vekselstrømsteknologi
- Enklere service og innstilling av f.eks. kjørehastighet, akselerasjon
- Lang kjøretid pr. batteriladning
- Motorbrems gir optimal sikkerhet ved behov
- Børsteløs drivmotor, gir mindre vedlikehold



Panther Mini (kapasitet 1400 kg) anbefales til lettere palletransport, f.eks. til supermarkeder og på lagre.



Panther Maxi (kapasitet 1800 kg) anbefales til tung palletransport, f.eks. til transport og spedisjon.



Mulighet for manøvrering med håndtaket i loddrett stilling. Sentral plassering av alle betjeningsfunksjoner sentralt plassert på toppen av kjørehåndtak.



Sterk konstruksjon sikrer lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.




Lett adgang til de enkelte deler gjør servicearbeidet enkelt.

Produkt (mål i mm)	Panther Mini	Panther Maxi
Kapasitet	1400 kg	1800 kg
Løftehøyde	h_3	195, 200
Gaffellengde	l	810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520*
Byggehøyde	h_1	647
Totalbredde $b_5=520/b_5=680$	b_1	600/680
Bredde over gafler	b_5	520, 680
Gaffelbredde	e	158
Lengde uten gafler	l_2	450
Totallengde	l_1	450 + l
Totalhøyde	h_{14}	1296
Nedsenket høyde	h_{13}	85
Tyngdepunktsavstand	c	1/2
Hjulavstand ($l=1140$)	y	1256
Gangbredde	A_{st}	1890** (pall: 1200 x 800)
Styrevinkel for hjul		210°
Venderadius W_a ($l=1140$)		1410
Kjøremotor, hastighetsregulering elektronisk variabel	24 V 0,7 kW	24 V 1,2 kW
Kjørehastighet med/uten last	5,2/5,5 km/h	5/6 km/h
Pumpemotor	24V 1,2 kW	24V 1,2 kW
Løftehastighet med/uten last	35/50 mm/s	35/50 mm/s
Senkehastighet med/uten last	115/40 mm/s	115/40 mm/s
Max. stigning	10%	10%
Batteri	60 Ah (2x12 V)	120 Ah (1x24 V) eller 160 Ah (1x24 V)
Vekt i kg v/1140 mm gafler (uten batteri)	203	205

* Kun til Panther Maxi.

** Utpørvning viser, at 1610 mm er nok, med standard gaffellengde 1140 mm.

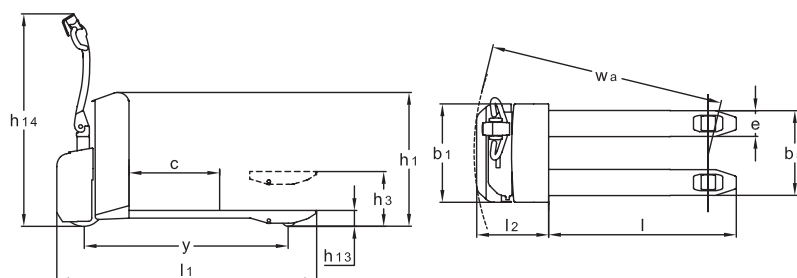

Vi tilbyr også kundetilpassede løsninger.

Spør etter mer informasjon eller besøk oss på www.logitrans.com