

Selvkjørende Logiflex - gjør arbeidet enklere

Stor fleksibilitet og effektivitet - med en selvkjørende Logiflex SELF stabler kan du transportere, løfte og håndtere gods på mange forskjellige måter.

Design og konstruksjon setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhold. Logiflex stabler kan tilpasses den enkelte bruker, og håndtakets ergonomisk gode gripevinkel gir brukeren et godt grep ved manøvrering.

Skånsom over for både omgivelser, paller og gods - Logiflex har et flott design med avrundede former.

Høy kvalitet og god brukervennlighet, er sikret gjennom samarbeide med eksperter i helse, miljø og sikkerhet.



Teknisk beskrivelse

Med selvkjørende Logiflex SELF oppnås optimale kjøre- og manøvreringsegenskaper selv på de trangeste plassene.

Fullelektronisk kontroller sikrer:

- variabel trinnløs hastighetskontroll
- myk akselerasjon
- lang driftstid pr oppladning

Sterk konstruksjon sikrer lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.



Mulighet for å kjøres med håndtaket i loddrett stilling. Sentral plassering av betjeningsfunksjoner.



Justerbare gaffler i mange forskjellige lengder og typer.



Fås med sidevippegaffler og/eller ekstra utstyr som f.eks. fatvender, innbygget lader, fjernbetjening og posisjoneringsutstyr.

Produkt (mål i mm)	SELF	SELF	SELF	SELF	SELF	SELF	SELF	SELF	SELF	SELF	
Kapasitet i kg	1000/1200	1000/1200	1000/1200	1000/1200	1000	1000	1000*	1000	1000*	1000*	
Løftehøyde v/plategaffler	h_3	920	1200	1400	1600	1910	2050	2450	2450	2850	3300
Gaffellengde	l	600**, 800**, 1150, 1520***									
Byggehøyde	h_1	1330	1530	1730	1930	2240	1530	1730	1730	1930	2240
Totalbredde	b_1	635							890		
Bredde over gaffler	b_5	480****, 560, 680		560, 680							
Lengde uten gaffler	l_2	545									
Total lengde v/1150 gaffler	l_1	1755					1765				
Totalhøyde	h_4	Uden teleskopmast					2490	2890	2890	3290	3740
Nedsenket høyde, gaffel	h_{13}	90									
Tyngdepunktsavstand	c	$l/2$									
Gaffelbredde	e	163									
Innkjøringslengde	l_x	1100 v/1150 gaffellengde									
Gangbredde (m/pall: 1200x800)	A_{st}	2200 - prøver viser, at 1700 mm er nok									
Friløft	h_2								190		
Styrevinkel for hjul		210°									
Kjøremotor		1,2 KW 24 V hastighetsregulering elektronisk trinnløs variabel									
Kjørehastighet med/uten last		Under 500 mm løft: 5/6 km/t, over 500 mm løft: 3/4 km/t									
Pumpemotor		1,2 kW 24 V									
Løftehastigheter m/u last		Kap. 1000 kg: 0,07/0,12 m/sek., kap. 1200 kg: 0,04/0,07 m/sek.									
Senkehastighet m/u last		0,12/0,04 m/s					0,12/0,06 m/s				
Vekt i kg uten batteri: Kap. 1000/1200 kg		351	370	376	380	388	431	438	445	454	468

* Lastebegrensning ved stor løftehøyde.


** Max. løftehøyde 1600 mm for 600 mm gaffellengde, maks. løftehøyde 2450 mm for 800 mm gaffellengde.

*** Redusert kapasitet 750 kg. Fås ikke til 1200 kg modeller.

**** Kan kun fås til 1000 kg modeller.



Optimal sikkerhet bl.a. med gjennomsliktig, slagfast beskyttelsesplate i mast og redusert kjørehastighet i løftet posisjon.

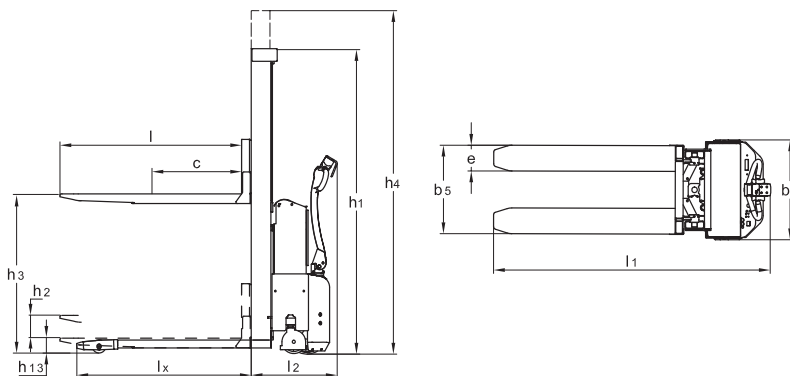

Vi tilbyr også kundetilpassede løsninger.

Spør etter mer informasjon eller besøk oss på www.logitrans.com.