

# Batteri elektrisk stabler

SBE/SR 90 FF Kapacitet 1500kg.  
Rustfri med fuld friløft

Walsted Truck A/S

*Flexible solutions*

- **2 drivenheder - optimal trækraft - god bremseevne**
- **Servostyring**
- **Med eller uden førerbeskyttelse**
- **Med eller uden opklappelig ståplatform**
- **Mulighed for kundetilpasninger**
- **Leveres i malet eller rustfri udførelse.**



# SBE/SR 90 FF Datablad

Rustfri med fuld friløft

Walsted Truck A/S


Flexible solutions

Type			SBE/SR 90 FF
Løfteevne	Q belastning v. 600mm lastcenter	kg	1500
Drivmiddel	Elektro (batteri)		Batteri
Styringstype	Elektrisk servostyring		
Gaffel hjul	V = Vulkollan (enkelt eller bogie)		(2 ell. 4x) V
Drivhjul	Antal / type V=Vulkollan K = Kisel		(2x) V
Venderadius	Wa (u. platform)	mm	1561
Venderadius	Wa (m. platform)	mm	2001
Manøvrengangbredde	AST V.palle 800 x 1200 (u.platform)	mm	2253
Manøvrengangbredde	AST V.palle 800 x 1200 (m.platform)	mm	2693
Hastigheder	Kørsel ubelastet/lastet	km/h	6/5,4-(11,5/8,5**)
Stigningsevne	Ubelastet/lastet	%	10/10
Egenvægt	Excl. batteri	kg	950
Bremser	Betjeningsbremse		Elektro
	Parkeringsbremse		Elektro
Batteri	Type		Rørcelle
	Kap. ved 5 timers afladningV/Ah		24/344
	Ca. vægt	kg	262
El-motor	Køremotor effekt/S2 min.	KW/min.	2x1,5/60
	Pumpemotor effekt/S3	KW/%.	3/-
Hastighedsregulering			Trinløs
Løft/sænke regulering	Elektrisk trinløsregulering		

Ovenstående gælder for duplex mast med 2500mm løft

\*\* med førerbeskyttelse

Masttype	h = bygge højde, mast (mm)	h1 = løfte- højde (mm)	h2=byggehøjde ved max løft (mm)	Fri løft (mm)	Kapacitet v.600mm lc (kg)
<b>Duplex</b>	2235	3500	3895	1840	1000
	1985	3000	3395	1590	1250
	1735	2500	2895	1340	1500
	1485	2000	2395	1090	1500

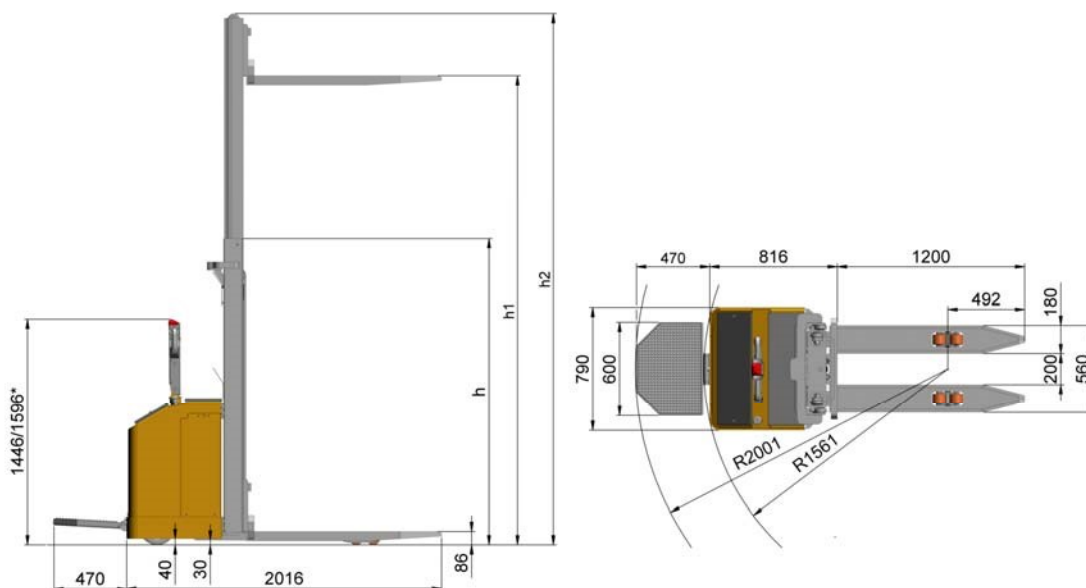

\*uden ståplatform

Ret til ændringer forbeholdes.