

Panther **- lydsvak og effektiv jekketralle**

Den optimale jekketralle for brukeren
- ergonomisk håndtak sikrer et godt grep ved håndtering av selv meget tunge paller. Store styrehjul sikrer minimal igangsetningskraft både når trallen skyves og trekkes. Panther er støydempet og har optimale kjøre- og manøvreringsegenskaper selv på de trangeste plassene.

Skånsom over for omgivelser, paller og gods
- Panther har et moderne design med avrundede hjørner.

Design og konstruksjon setter fokus på brukers sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhold, for å forebygge arbeids- og slitasjeskader på brukeren.

Høy kvalitet og brukervennlighet sikres gjennom et utvidet testprogram og samarbeide med eksperter i helse, miljø og sikkerhet.



Permanent
hurtigløft



Teknisk beskrivelse

Panther er en sterk og robust jekketralle, som sikrer enkel og god transport av alle typer paller.

Optimal manøvreringsevne og plassutnyttelse oppnås ved

- meget korte byggemål bak gafflene
- lav egenvekt - stor styrevinkel på 220°

Meget lang levetid og lave vedlikeholdskostnader oppnås ved

- robust konstruksjon
- test med opp til 46.000 løft

Lydløs transport oppnås ved

- friksjonsdempede bevegelige deler
- små toleranser


Jekketrallene fås også i rustfri og eksplosjonssikrede utgaver.



Justerbar gaffelhøyde - ingen problemer med lave og slitte paller.



Selv på meget trange plasser sikres det en problemfri håndtering av godset.



Ergonomisk håndtak et godt og avslappet grep. Mulighet for å merke trallen med navn/avdeling.




Bøyler under gaffelspissene sikrer, at Panther kjøres lett inn i og ut av paller.



Bedriftens navn/logo kan skjæres ut i jekketrallens trekant.

Produkt (mål i mm)	1672	1682	2572	2582	3072	3082
Kapasitet i kg	1600		2500		3000	
Løftehøyde	h_3		$h_{13} + 120$			
Gaffellengder	600, 810, 970, 1140		600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*		600, 810, 915, 970, 1140, 1220, 1520	
Byggehøyde	h_1		$h_{13} + 412$			
Bredde over gaffler	b_5		450		520, 680	
Lengde uten gaffler	l_2		335			
Total lengde	l_1		$l + 335$			
Gaffelbredde	e		125		160	
Hjulavstand	y		$l + 25$			
Totalhøyde	h_{14}		1170			
Nedsenket høyde - kan stilles	h_{13}	75 til 83	85 til 93	75 til 83	85 til 93	75 til 83
Tyngdepunktsavstand	c		$l / 2$			
Frihøyde	m_2		$h_{13} - 47$			
Styrevinkel for hjul	220°					
Gaffelhjul - single	Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 90	Ø85 x 90		
Gaffelhjul - tandem			Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 68	Ø85 x 68
Styrehjul	Ø200 x 50					
Vekt	59 kg (450 x 1140)		62 kg (520 x 1140)		68 kg (520 x 1140)	

* Redusert kapasitet 1500 kg

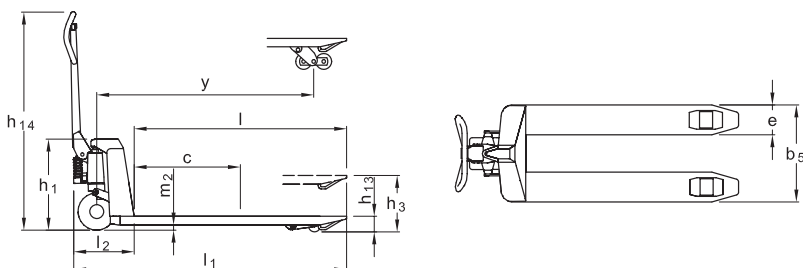

Permanent hurtigløft.



Mulighet for hjulmontering, som passer til brukerens behov.



Panther fås med mange forskjellige gaffellengder.

Vi tilbyr også kundetilpassede løsninger.

Spør etter mer informasjon eller besøk oss på www.logitrans.com

TRUCK1

Evjenvegen 100, 9024 Tomasjord
Avdeling Gardermoen:
Gardermovegen 128, 2030 Nannestad
Tlf. 77 63 96 00
Web: www.truck1.no
E-mail: post@truck1.no